
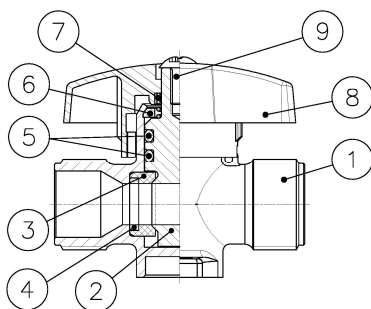


Art.: 3600

Válvula para Gas M-M con autobloqueo M-M Gas valve with auto lock




Características	Features
1. Construcción en latón s/UNE-EN 12164 – 12165	1. Brass according to UNE-EN 12164 - 12165.
2. Acabado cromado	2. Chrome plated finished.
3. Juntas en NBR según norma EN 549	3. NBR joints according to EN 549 standard
4. Asientos en PTFE	4. PTFE Seats
5. Extremos roscados gas (BSP) macho ISO 228/1	5. Thread ends gas (BSP) male ISO 228/1
6. Garantizada para el uso de Gas Natural.	6. Guaranteed for the use of Natural gas.
7. Rango de temperatura -20°C a 60°C	7. Temperature range -20°C to 60°C
8. Clase de presión MOP 5 (0 a 5 bar)	8. Pressure class MOP 5 (0 to 5 bar)
9. Las válvulas se pueden bloquear (en posición cerrada) y precintar.	9. The valves can be blocked (at closed position) and sealed.
10. Eje con doble junta tórica de NBR	10. Stem with double NBR O-ring.
11. Sellado de cuerpo y tapa mediante adhesivo y junta tórica de NBR.	11. Body and cap sealed by means adhesive and NBR O-ring.
12. Certificada por organismo AENOR según norma UNE-EN 331 y UNE 60718	12. Certified by AENOR according to standard UNE-EN 331 and UNE 60718
13. Mando de Zamak cromado precintable	13. Sealable chrome plated zamak handle.

3600 04 / 3600 20:

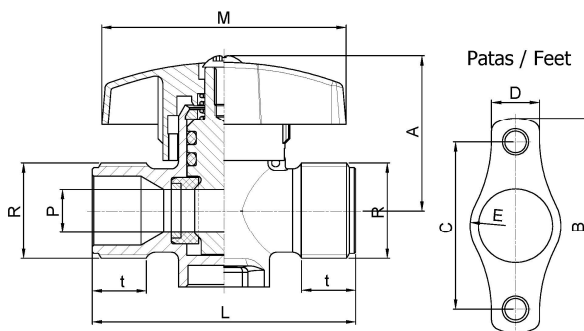

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass	Granallado + Cromado / Peened + Chromed
2	Eje / Stem	Latón / Brass	-
3	Junta / Joint	NBR	-
4	Arandela / Washer	Latón / Brass	-
5	Junta tórica / O-ring	NBR	-
6	Anillo tope / Stopper ring	Latón / Brass	-
7	Muelle / Spring	AISI 304	-
8	Mando / Handle	Zamak	Cromado / Chrome plated
9	Tornillo / Screw	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated

3600 05:

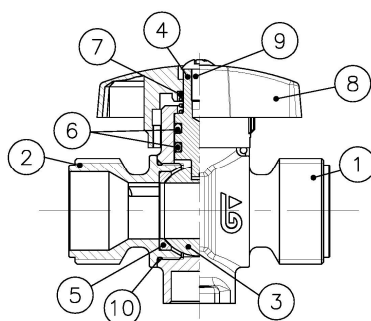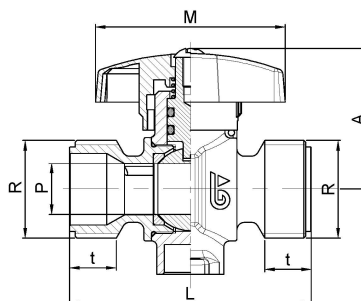

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass	Granallado + Cromado / Peened + Chromed
2	Tapa / Cap	Latón / Brass	Granallado + Cromado / Peened + Chromed
3	Esfera / Ball	Latón / Brass	Cromado / Chrome plated
4	Eje / Stem	Latón / Brass	-
5	Asientos / Ball seats	PTFE	-
6	Junta tórica / O-ring	NBR	-
7	Muelle / Spring	AISI 304	-
8	Maneta / Handle	Zamak	Cromado / Chrome plated
9	Tornillo / Screw	Latón / Brass	-
10	Junta tórica / O-ring	NBR	-

Ref.	Medida / Size R	MOP	P(DN)	Dimensiones / Dimensions (mm)								Peso / Weight (Kg)
3600 04	1/2"	5	10	32	45	35	10	19	55	51	12	0,155
3600 20	M20 x 1,5	5	10	32	45	35	10	19	55	51	12	0,162
3600 05	3/4"	5	15	38	50	40	10	18	65	51	12,5	0,236