



REFERENCIA	Color luz	G/Kelvin	Lumen
27-1003	Blanca	5000K	24000 Lm

CARACTERÍSTICAS

Campana UFO con tecnología led de alto rendimiento, fabricada en inyección de aluminio, acabada en color negro. Incorpora led SEOUL y driver dimable SOSEN.
Regulable de 1/10V.
Perfecto para techos de naves industriales o espacios donde se requiera una alta luminosidad.



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

La instalación de este producto lo tendrá que realizar una persona cualificada.
Recordar cuando se haga una inslatación sin dimar, que los bornes de la opción de dimado no tengan contacto, ya que si contactan la campana no funcionara correctamente.

ACCESORIO REFLECTOR




REFERENCIA	Angulo apertura	Acabado
27-1005	90°	Aluminio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	150w
CRI	>80
Entrada driver	AC 100-277V
Factor de potencia	>0.95
IP	IP65
Angulo apertura	120°
Led	2835SMD - SEOUL
Rendimiento lumínico	160Lm x 1w
Vida útil	50.000 horas
Temp. ambiente	-20°~50°C
Temp. almacenamiento	-40°~80°C
Años de garantía	5
Regulable	SI - 1/10V
Acabado	Negro

PLANO MEDIDAS

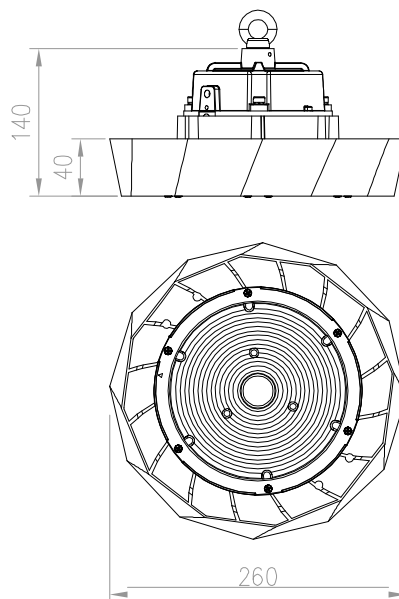

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que el dispositivo funciona correctamente.