




DIMENSIONES



ACCESORIOS



DRIVER OPTIONS



CONCRETE BOX ACCESSORY

PRODUCTO

Nombre	WALLY W/O DRIVER 3000K N
Referencia	A3530001N
Color	Negro
RAL	Color en masa similar a RAL 9005
Categoría	WALL & FLOOR LIGHTS

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	270 / 360 Lm
Potencia	2,1 / 3 W
Potencia del sistema	2,1 / 3 W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Ángulo del haz de luz	73°
Eficiencia lumínica	6%
Eficacia	129 / 120 Lm/W
Corriente	250 / 350 mA
Regulación	No Dim - DALI
Control por bluetooth	Consultar
Driver	Excluido: Debe colocarse en remoto
Clase de Seguridad Eléctrica	III
Eficiencia Energética	B
Horas de Vida del LED	L80B10 (Tc=85°C) >60.000h

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Medidas de empotramiento	162 x 62 mm.
Peso	160 g.
Peso con embalaje	190 g.
Dimensiones embalaje	180 x 78 x 55
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato



Wally es un bañador de suelo de formas geométricas y arquitecturales que ha sido diseñado en una sola pieza para conseguir una integración perfecta en la pared y una transición visual limpia entre sus planos, sin líneas de división. Su marco ultrafino le permite fusionarse visualmente con la superficie de instalación e iluminar desde ella pasillos, peldaños de escalera y zonas de paso con total discreción.

DIAGRAMA POLAR



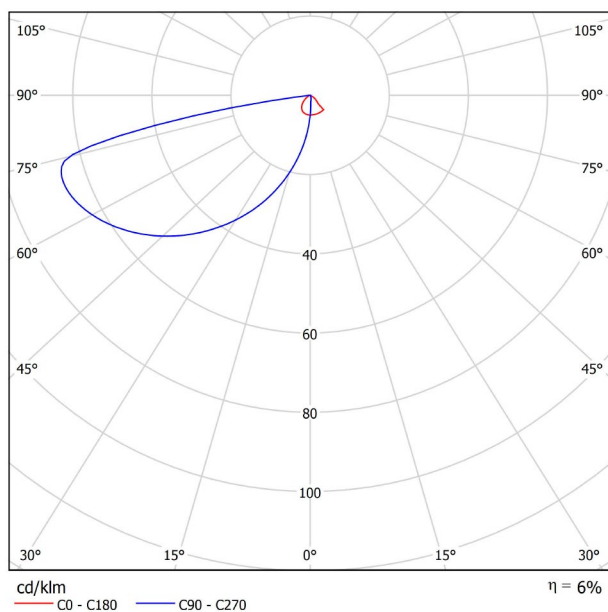


DIAGRAMA CÓNICO

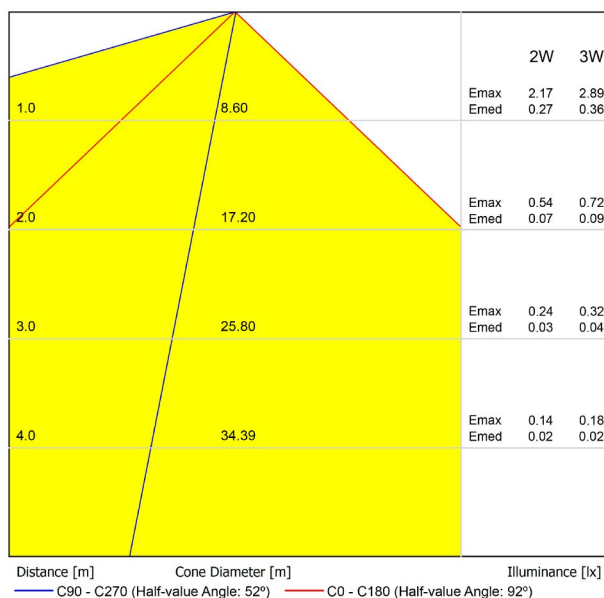




DRIVER OPTIONS*

		P	I	
 NO DIM	0434-01-30	2,1W	250mA	1 to 3 WALLY
	0486-04-35	3W	350mA	1 WALLY
	0434-00-39	3W	350mA	1 to 4 WALLY
 DIM DALI	0434-01-29	2,1W	250mA	1 to 3 WALLY
	0434-00-79	3W	350mA	1 to 4 WALLY

220
240 V~ | 50/60 Hz | 

Driver must be placed on remote

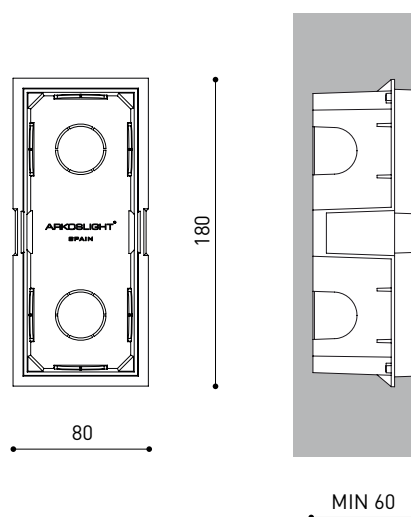

PRODUCT	
Model	Wally Concrete box Accessory
Reference	A353-90-00
Category	Accessories



185 X 85

La caja auxiliar para Wally permite su empotramiento en paredes de obra. (No es necesaria cuando se instale en cartón-yeso).

Este accesorio se puede pedir por adelantado para la posterior colocación de Wally cuando se finalice la obra.